


Halbleiter :
 $I^2t \leq 1500 \text{ A}^2\text{s}$ für Absicherung
 (t=1-10ms) berücksichtigen !
Semiconductors :
 Consider $I^2t \leq 1500 \text{ A}^2\text{s}$
 for fusing (t=1-10ms) !

Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

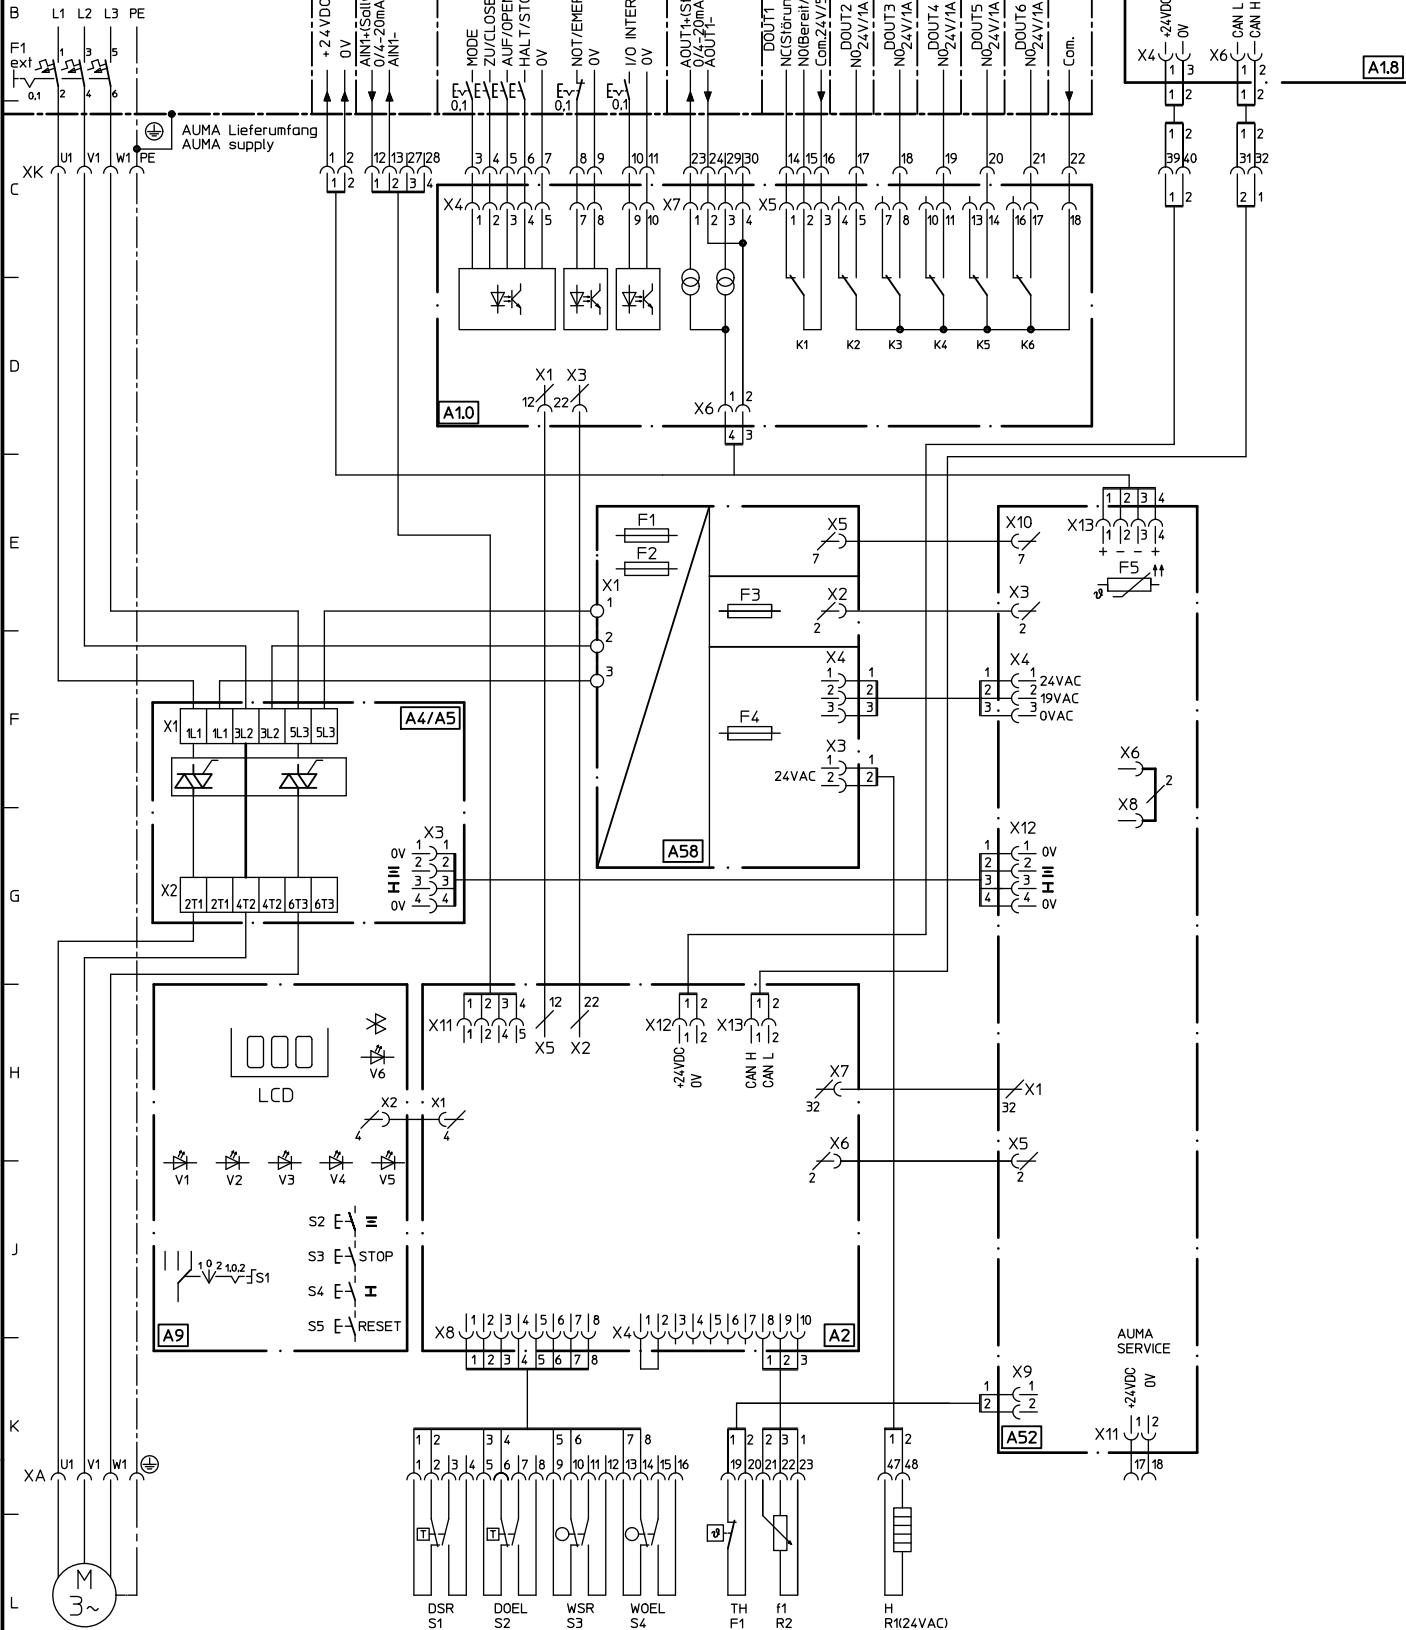

Anschlussplan zeigt den Stellantrieb in Zwischenstellung, Schalter sind nicht betätigt.
 Terminal plan shows the actuator in intermediate position, switches are not actuated.

Bei Ex-Antrieben werden an Stelle der Stecker Schraubklemmen / Käfigzugfederklemmen verwendet !
 For explosion-proof actuators terminals / cage clamps are used instead of plug / socket connector !

Code: A5PN

				Datum	2016-11-22	TPCAN121K1C2-A000 TPA00R1AA-0A1-000	
				Bearb.	Meyer	Legende	
				Gepr.	Roemer	Auftragsnummer	Bestellnummer
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Roemer	Projekt	

