


## Bedienelemente Combi-Switch

Bild 30: Combi-Switch (Wahlschalter und Schwenktaster)

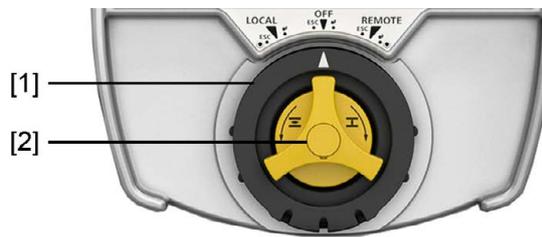

[1] Wahlschalter (äußerer, schwarzer Ring)

[2] Schwenktaster (innen gelb)

### [1] Wahlschalter Rastfunktion

Betriebsmodi LOCAL, OFF oder REMOTE wählen.

Bild 31:



Dazu Wahlschalter drehen bis er in einer der Stellungen (LOCAL, OFF oder REMOTE) einrastet.

### [1] Wahlschalter Wippfunktion

ESC (Escape) zurück/Vorgang abbrechen oder ↵ (Enter) Menü/Wert bestätigen.

Bild 32:



Dazu Wahlschalter kurz nach links oder rechts drehen und wieder loslassen. Der Schalter wippt wieder in seine Ausgangsstellung zurück.

Die Wippfunktion ist in allen drei Wahlschalterstellungen (LOCAL, OFF, REMOTE) möglich, sofern in der untersten Zeile des Displays das entsprechende Symbol ESC/↵ eingblendet ist.

### [2] Schwenktaster

Die Funktion des Schwenktasters ist abhängig von der Wahlschalterstellung.

Bild 33:



- In Wahlschalterstellung LOCAL: ↔/↕ Fahrbefehle AUF/ZU ausführen.
- In Wahlschalterstellung OFF/REMOTE: ▲▼ Im Menü/ zwischen den Anzeigen blättern oder Werte ändern, z.B. 1, 2, 3, ....

In der untersten Zeile des Displays wird eingblendet, ob und in welche Richtung (▲▼) geblättert werden kann.